


XS 360/400 OHC
Blindstopfen für die Durchführungsöffnung
der Kickstarterwelle im Gehäusedeckel

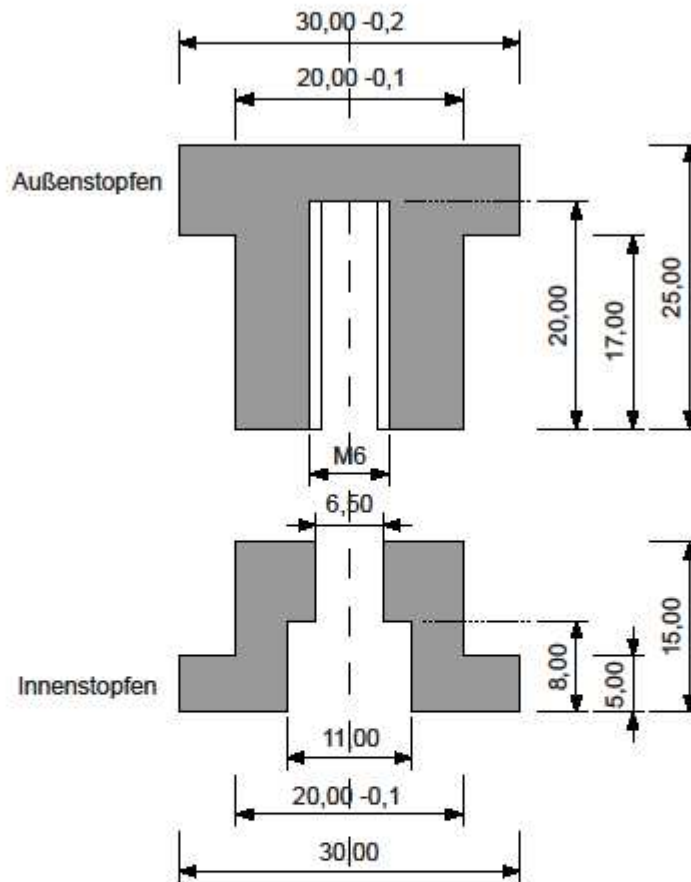

Erstellt aus 30mm ALMG rund.
Flachsenkung für 6mm Inbus
6,5 x 11 mm (8mm tief)

Weiter benötigt:
1x Inbusschraube M6 x 25mm
1x Federring für Zylinderschraube 6mm DIN 7980

Abdichtung z.B. mit:
Curl T dauerelastische Dichtmasse
oder
Dirko HT Silikon Dichtmasse

Maßstab 2 : 1 12.2013 V1.0
Alle Angaben in mm

Ersteller:
FrankWw für die XS400.NET FAQ

Die Masse sind im einzelnen zu prüfen!
Eine Garantie für die Richtigkeit und
Vollständigkeit Kann nicht gegeben werden.

